




VIESMANN

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE A GAS

Riscaldare nel modo più efficiente


VITODENS 200-W

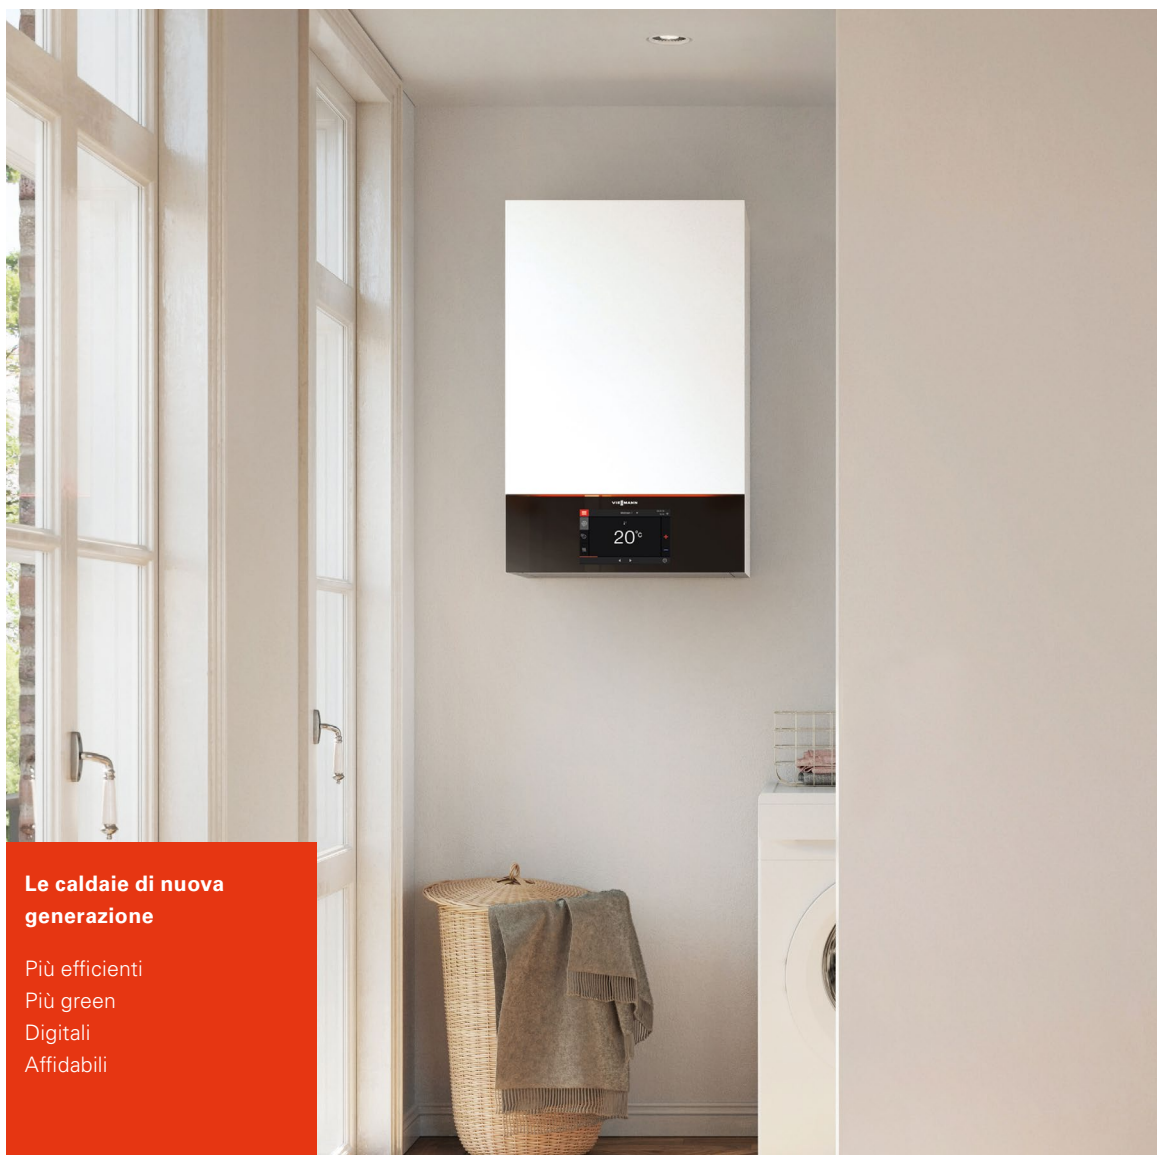

**Le caldaie di nuova
generazione**

Più efficienti
Più green
Digitali
Affidabili

Le nuove Vitodens 200-W sono il futuro delle caldaie a condensazione: più efficienti, più green, affidabili e digitali.

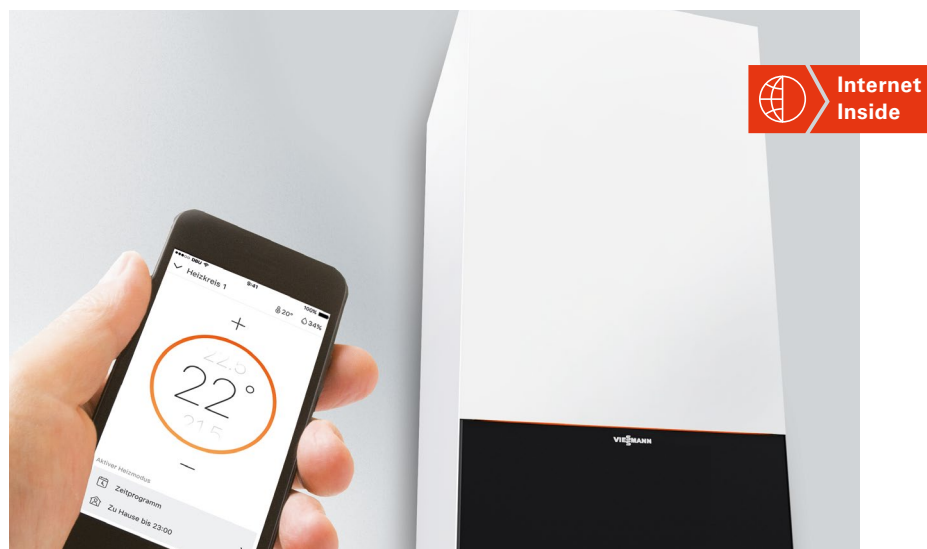

Vitodens 200-W è la caldaia murale a condensazione a gas che offre i più alti livelli di comfort e innovazioni tecniche disponibili oggi sul mercato.

Il cuore delle nuove Vitodens serie 200 sono il bruciatore Matrix-Plus con Lambda Pro Plus e il corpo caldaia Inox-Radial in acciaio inossidabile con effetto autopulente. Questa combinazione si distingue per il suo funzionamento efficiente, fino al 98% (Hs) / 109% (Hi), ed è garanzia di basse emissioni inquinanti, silenziosità, alta affidabilità e risparmi sia sui costi legati al riscaldamento, sia su quelli per la manutenzione.

Internet Inside: la caldaia sempre sotto controllo

Una gestione smart dell'impianto consente di risparmiare energia aumentando il comfort e la sicurezza. Utilizzando la semplice App grafica ViCare, la caldaia può essere gestita in modo intuitivo, migliorando comfort e diminuendo i costi per il riscaldamento dell'abitazione.

Scopri Vitodens 200-W su YouTube!


Sul canale YouTube di Viessmann Italia trovi video dedicati all'installazione e all'utilizzo della caldaia. Seleziona la playlist [Nuova serie Vitodens 200](#).

Nuova regolazione digitale con display disponibile in due versioni


La nuova Vitodens 200-W è disponibile con due diversi display: un touch screen da 7" a colori con grafici per indicazione della curva climatica o del consumo della caldaia, oppure uno schermo da 3,5" bianco nero con indicazioni a menu dei parametri e dell'Energy Cockpit. In entrambi i modelli è integrato un Access Point per connettersi direttamente con una App per il primo avviamento guidato (ViStart) ed un sistema per connettersi direttamente al Wi-Fi di casa per poter gestire l'impianto tramite app ViCare, che comunica immediatamente eventuali anomalie di funzionamento grazie anche ad un sensore digitale che monitora eventuali cali di pressione dell'impianto.



Display touch screen a colori da 7"



Display bianco/nero da 3,5"

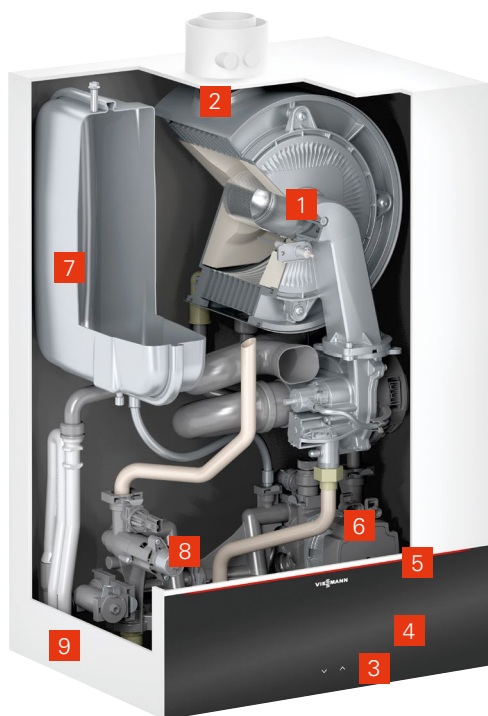

VITODENS 200-W

- 1 Bruciatore Matrix-Plus con regolazione elettronica Lambda Pro Plus
- 2 Scambiatore Inox-Radial in acciaio inossidabile
- 3 Display caldaia da 3,5" bianco/nero o da 7" touch screen a colori
- 4 Internet Inside: interfaccia WLAN integrata
- 5 Lightguide
- 6 Circolatore ad alta efficienza modulante
- 7 Vaso d'espansione
- 8 Scambiatore di calore a piastre (versione istantanea)
- 9 Attacchi caldaia filettati a 125 mm da muro

Classe A+

con telecomando ambiente Vitotrol 200 o 300*

* Modelli 25 e 32 kW

Garanzia
5 Plus

5 anni di garanzia

Con un piano di manutenzione programmata puoi estendere gratuitamente a 5 anni la garanzia sulla caldaia. Scopri di più su viessmann.it/estensione-garanzia

Nuovo design che valorizza ogni ambiente di casa

Grazie a un design moderno studiato nei minimi dettagli, con regolazione nera digitale, luce LED integrata di segnalazione (Lightguide) e finitura opaca di colore bianco Vitoppearlwhite, la nuova Vitodens 200-W si integra armoniosamente in qualsiasi contesto abitativo. La possibilità di installare il display in alto oppure in basso rende ancor più flessibile il montaggio della caldaia.



I VANTAGGI IN SINTESI

- + Garanzia 5 Plus già compresa (5 anni di garanzia prodotto)
- + Impianto sempre sotto controllo con la app ViCare, che segnala immediatamente eventuali anomalie di funzionamento, compresi i cali di pressione
- + Maggior comfort per produzione acqua calda sanitaria grazie alla funzione booster
- + Regolazione facile da usare con visualizzazione di grafici del consumo di energia
- + Controllo e monitoraggio impianto tramite software Energy Cockpit



La sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente con una caldaia a condensazione accede a:

- superbonus 110% (condizione necessaria: miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio)
- ecobonus 65% (in abbinamento a sistema di regolazione evoluto, ad esempio Vitotrol 200-E di Viessmann)
- bonus casa 50% (ristrutturazioni edilizie)

In alternativa alle detrazioni fiscali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Vai sul nostro sito e scopri tutte queste opportunità.

viessmann.it/DetrazioniFiscali

Caldaia murale a condensazione a gas **VITODENS 200-W**

| Vitodens 200-W | Tipo | B2KF (istantanea) | | | B2HF (solo riscaldamento) | | | |
|---|--------|---|------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Campo di potenzialità utile | | | | | | | | |
| 50/30 °C | kW | 1,9(2,5)* - 19 | 1,9(2,5)* - 25 | 1,9(2,5)* - 32 | 1,9(2,5)* - 11 | 1,9(2,5)* - 19 | 1,9(2,5)* - 25 | 1,9(2,5)* - 32 |
| 80/60 °C | kW | 1,7(2,2)* - 17,5 | 1,7(2,2)* - 23 | 1,7(2,2)* - 29,3 | 1,7(2,2)* - 10,1 | 1,7(2,2)* - 17,5 | 1,7(2,2)* - 23 | 1,7(2,2)* - 29,3 |
| ACS | kW | 1,7(2,2)* - 26,2 | 1,7(2,2)* - 30,4 | 1,7(2,2)* - 33,5 | 1,7(2,2)* - 17,5 | 1,7(2,2)* - 17,5 | 1,7(2,2)* - 23 | 1,7(2,2)* - 29,3 |
| Rendimento | | | | | | | | |
| con carico pieno (100%) | kW | 97,9 | 98 | 98,2 | 97,4 | 97,9 | 98 | 98,2 |
| con carico parziale (30%) | kW | 108,7 | 109,5 | 109,6 | 108,6 | 108,7 | 109,5 | 109,6 |
| Livello di potenzialità sonora (EN ISO 15036-1) carico max | dB (A) | 42 | 46 | 48 | 36 | 42 | 46 | 48 |
| Emissioni NOx | | | | | 6 | | | |
| Dimensioni | | | | | | | | |
| profondità | mm | | | | 360 | | | |
| larghezza | mm | | | | 450 | | | |
| altezza | mm | | | | 700 | | | |
| Peso | kg | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Vaso di espansione (capacità) | litri | | | | 10 | | | |
| Efficienza energetica riscaldamento | | | | | | | | |
| Classe | | A | A | A | A | A | A | A |
| Rendimento | | 93% | 94% | 94% | 92% | 93% | 94% | 94% |
| Efficienza energetica ACS | | | | | | | | |
| Classe | | A | A | A | - | - | - | - |
| Rendimento | | 82% | 82% | 82% | - | - | - | - |
| Classe Efficienza energetica sistema | | A+ (con telecomando Vitotrol 200 o 300; modelli 25 e 32 kW) | | | | | | |

* funzionamento con GPL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Rendimento stagionale: 98% (Hs) / 109% (Hi)
- + Efficienza energetica secondo Reg. UE nr. 811/2013
 - Riscaldamento: A / 94% (mod. 25 e 32 kW)
 - Produzione di acqua calda sanitaria: A
 - Sistema: A+ (con telecomando ambiente Vitotrol 200 o 300; modelli 25 e 32 kW)
- + Campo di modulazione fino a 1:20
- + Bruciatore MatriX-Plus con sistema di controllo combustione Lambda Pro Plus
- + Corpo caldaia Inox-Radial in acciaio inox
- + Display posizionabile in alto o in basso sulla caldaia